


■仕様

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| ① | 本体               | SUS430 No. 4 仕上 t 1.0mm / t 0.8mm            |
| ② | ステンレス戸           | 本体 SUS430 No. 4 仕上 t 0.8mm                   |
|   | 引手               | SUS304 プレス成型品                                |
| ③ | 中棚               | SUS430 No. 4 仕上 t 1.0mm                      |
|   | 《可動式》<br>《左右二分割》 | ※可動幅=30mm間隔<br>※寸法=W1770 (885×2) ×D478×H30mm |
| ④ | アジャスト脚           | SUS304 ※アジャスト幅=+30mm                         |

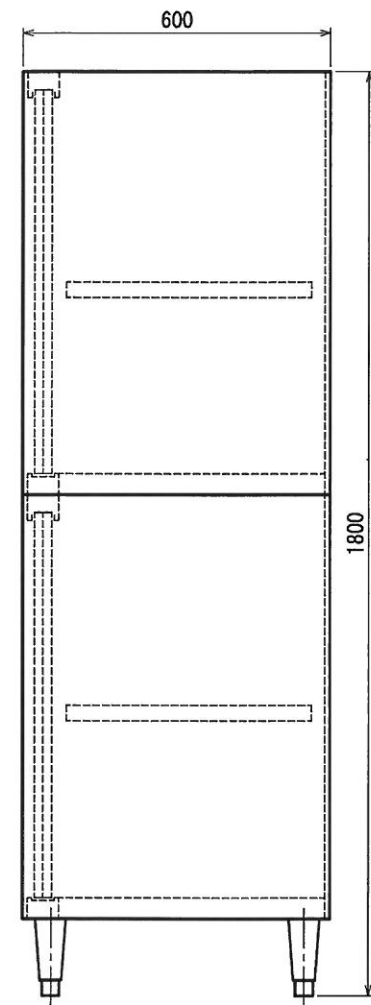

ニッサンハロー株式会社

|     |     |    |  |
|-----|-----|----|--|
| 現場名 |     | 品名 |  |
| 日付  | 製図  | 戸棚 |  |
|     | 御承認 |    |  |

|    |               |    |         |
|----|---------------|----|---------|
| 型式 | NC-18060      | 台数 |         |
| 寸法 | 1800×600×1800 | 図番 | 縮尺 1/10 |